

# Winkel- Bohr- und Fräskopf


Radial drilling and milling head

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen  
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube


mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck  
internal coolant supply (for high pressure)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply

p x n Diagramm D 00 010  
p x n diagram D 00 010



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

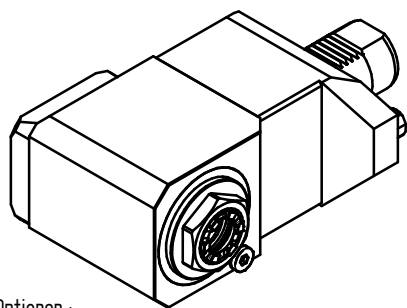

Optionen :  
options :



Dichtscheiben  
sealings




Spannzangen  
collets



Wechseleinsatz u-tec  
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz  
set of wrench

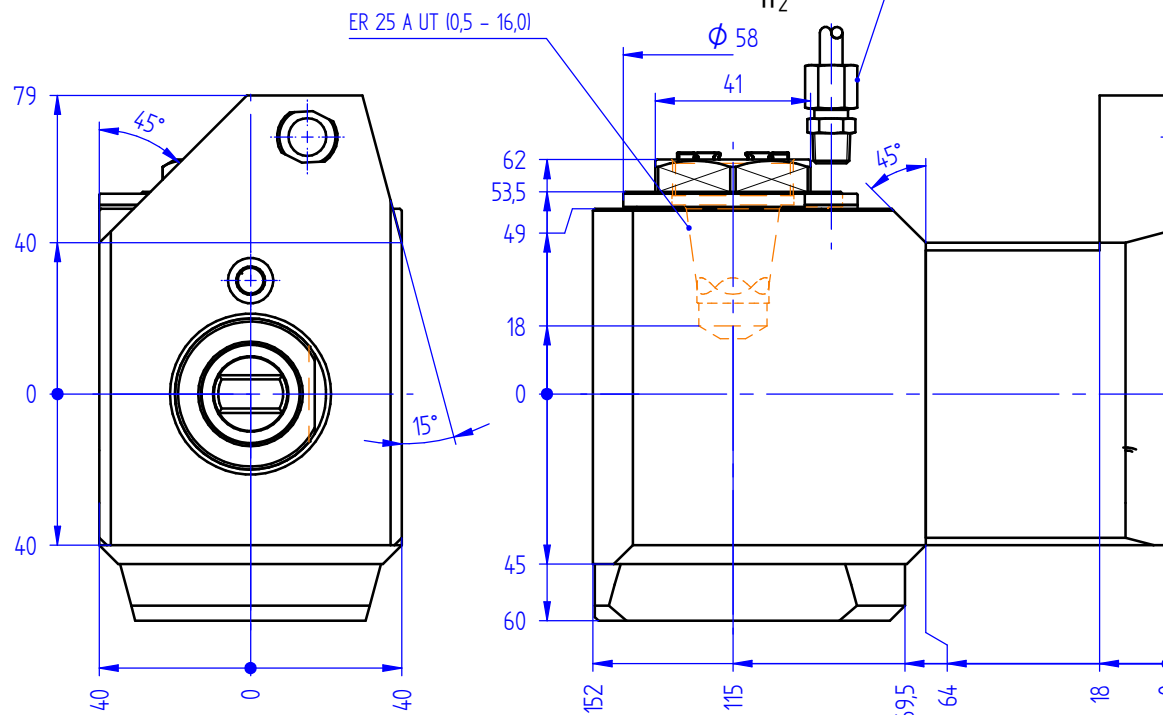

p max. [bar] = 140

i = 1:1

$M_2$  max. [Nm] = 50

$n_2$  max. [min<sup>-1</sup>] = 6000

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request