

Winkel- Bohr- und Fräskopf


Radial drilling and milling head

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube


mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010



Darstellung symbolisch
symbolical drawing

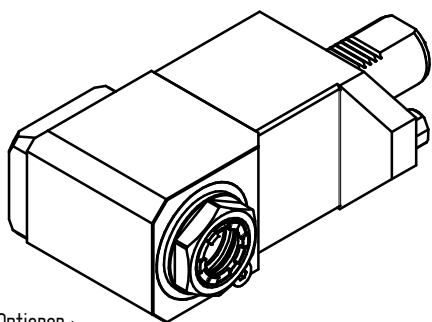

Optionen :
options :



Dichtscheiben
sealings




Spannzangen
collets



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec



Bedenschlüsselsatz
set of wrench

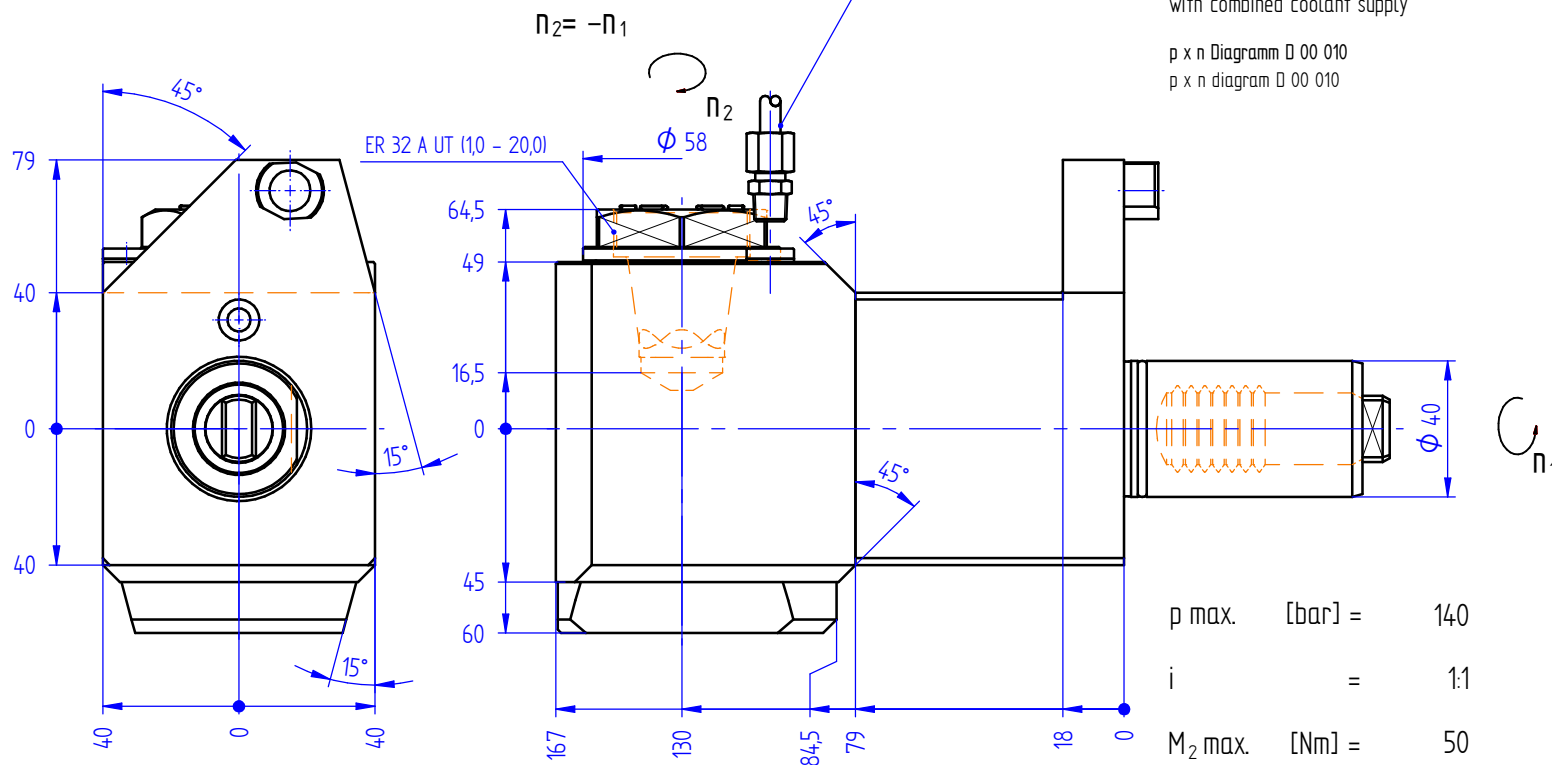

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request

p max.	[bar]	=	140
i		=	1:1
M ₂ max.	[Nm]	=	50
n ₂ max.	[min ⁻¹]	=	6000