


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head


mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010



Darstellung symbolisch
symbolical drawing

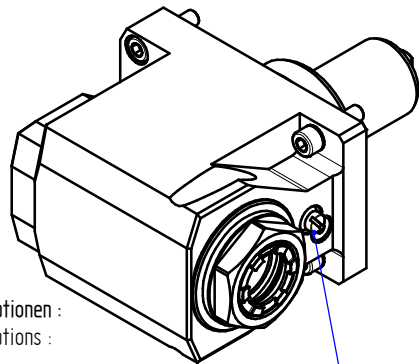

Optionen :
options :



Dichtscheiben
sealings




Spannzangen
collets



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench

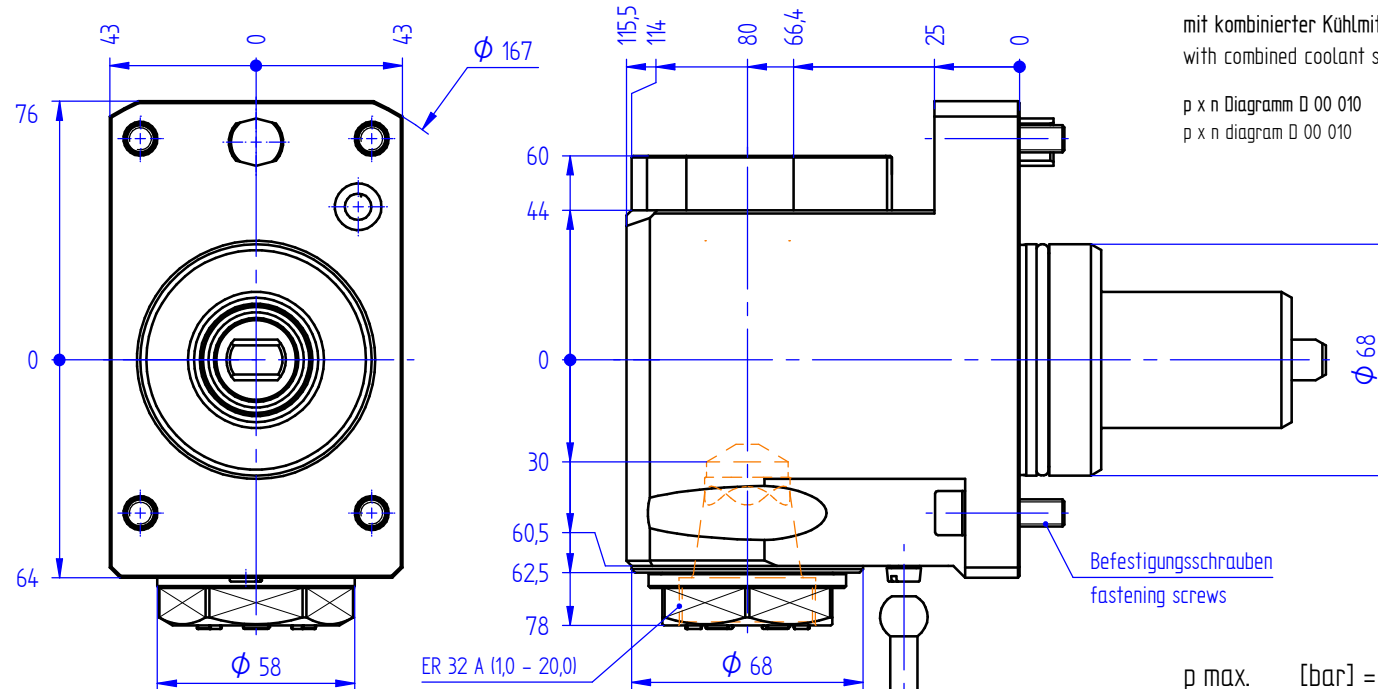

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw

Befestigungsschrauben
fastening screws

ER 32 A (1,0 - 20,0)

$$n_2 = -n_1$$



p max.	[bar]	=	140
i		=	1:1
M ₂ max.	[Nm]	=	50
n ₂ max.	[min ⁻¹]	=	8000

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request