




TOPlus mini Axfix Größe 65. Technische Daten

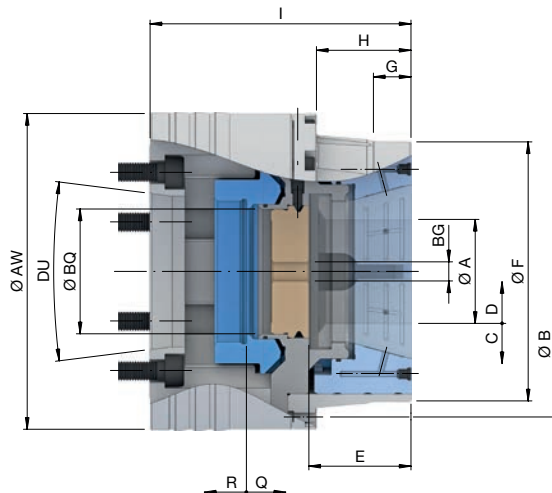

Baugröße		65
Variante		Axfix
Rundlauf ≤ [mm]		0,020
max. Spannkraft radial [kN]		120
max. Druckkraft axial [kN]		45
Drehzahl n max. [1/min.]		6000
Spannbereich [mm]	A	3 – 65
Lösehub im Ø [mm]	C	0,6
Spannreserve im Ø [mm]	D	1
Überbrückung / empfohlene Werkstücktoleranz [mm]		± 0,5
Anschlagtiefe [mm]	E	54
Ø Durchlass [mm]	BQ	66
Anschlaggewindegröße [M]	BG	12
Aufnahme Frontanschlag	F	Ø 137 f7
Zentrierlänge [mm]	G	20
Lochkreisanschlag	B	LK Ø 154 [3 x M6]
Länge [mm]	H	50
Spannreserve axial [mm]	Q	2
Lösehub axial [mm]	R	2,5

Spindelaufnahme	DU	KK5		KK6			KK8	
Gesamtlänge [mm]	I	128	138	124	138	163	133	163
Außen-Ø [mm]	AW	167		165			202	
Gewicht [kg]		13,7	14,7	12,6	13,9	16,2	17,2	20,5
Lagerhaltigkeit		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Material-Nr.		10000788	10000789	10000790	10000791	10000792	10000793	10000794

Spindelaufnahme	DU	AP120		AP140	AP170	
Gesamtlänge [mm]	I	129		138	110	128
Außen-Ø [mm]	AW	167		180		
Gewicht [kg]		14		14,6	12,8	14,9
Lagerhaltigkeit		✓		✓	✓	✓
Material-Nr.		10000840		10000795	10000836	10000796

