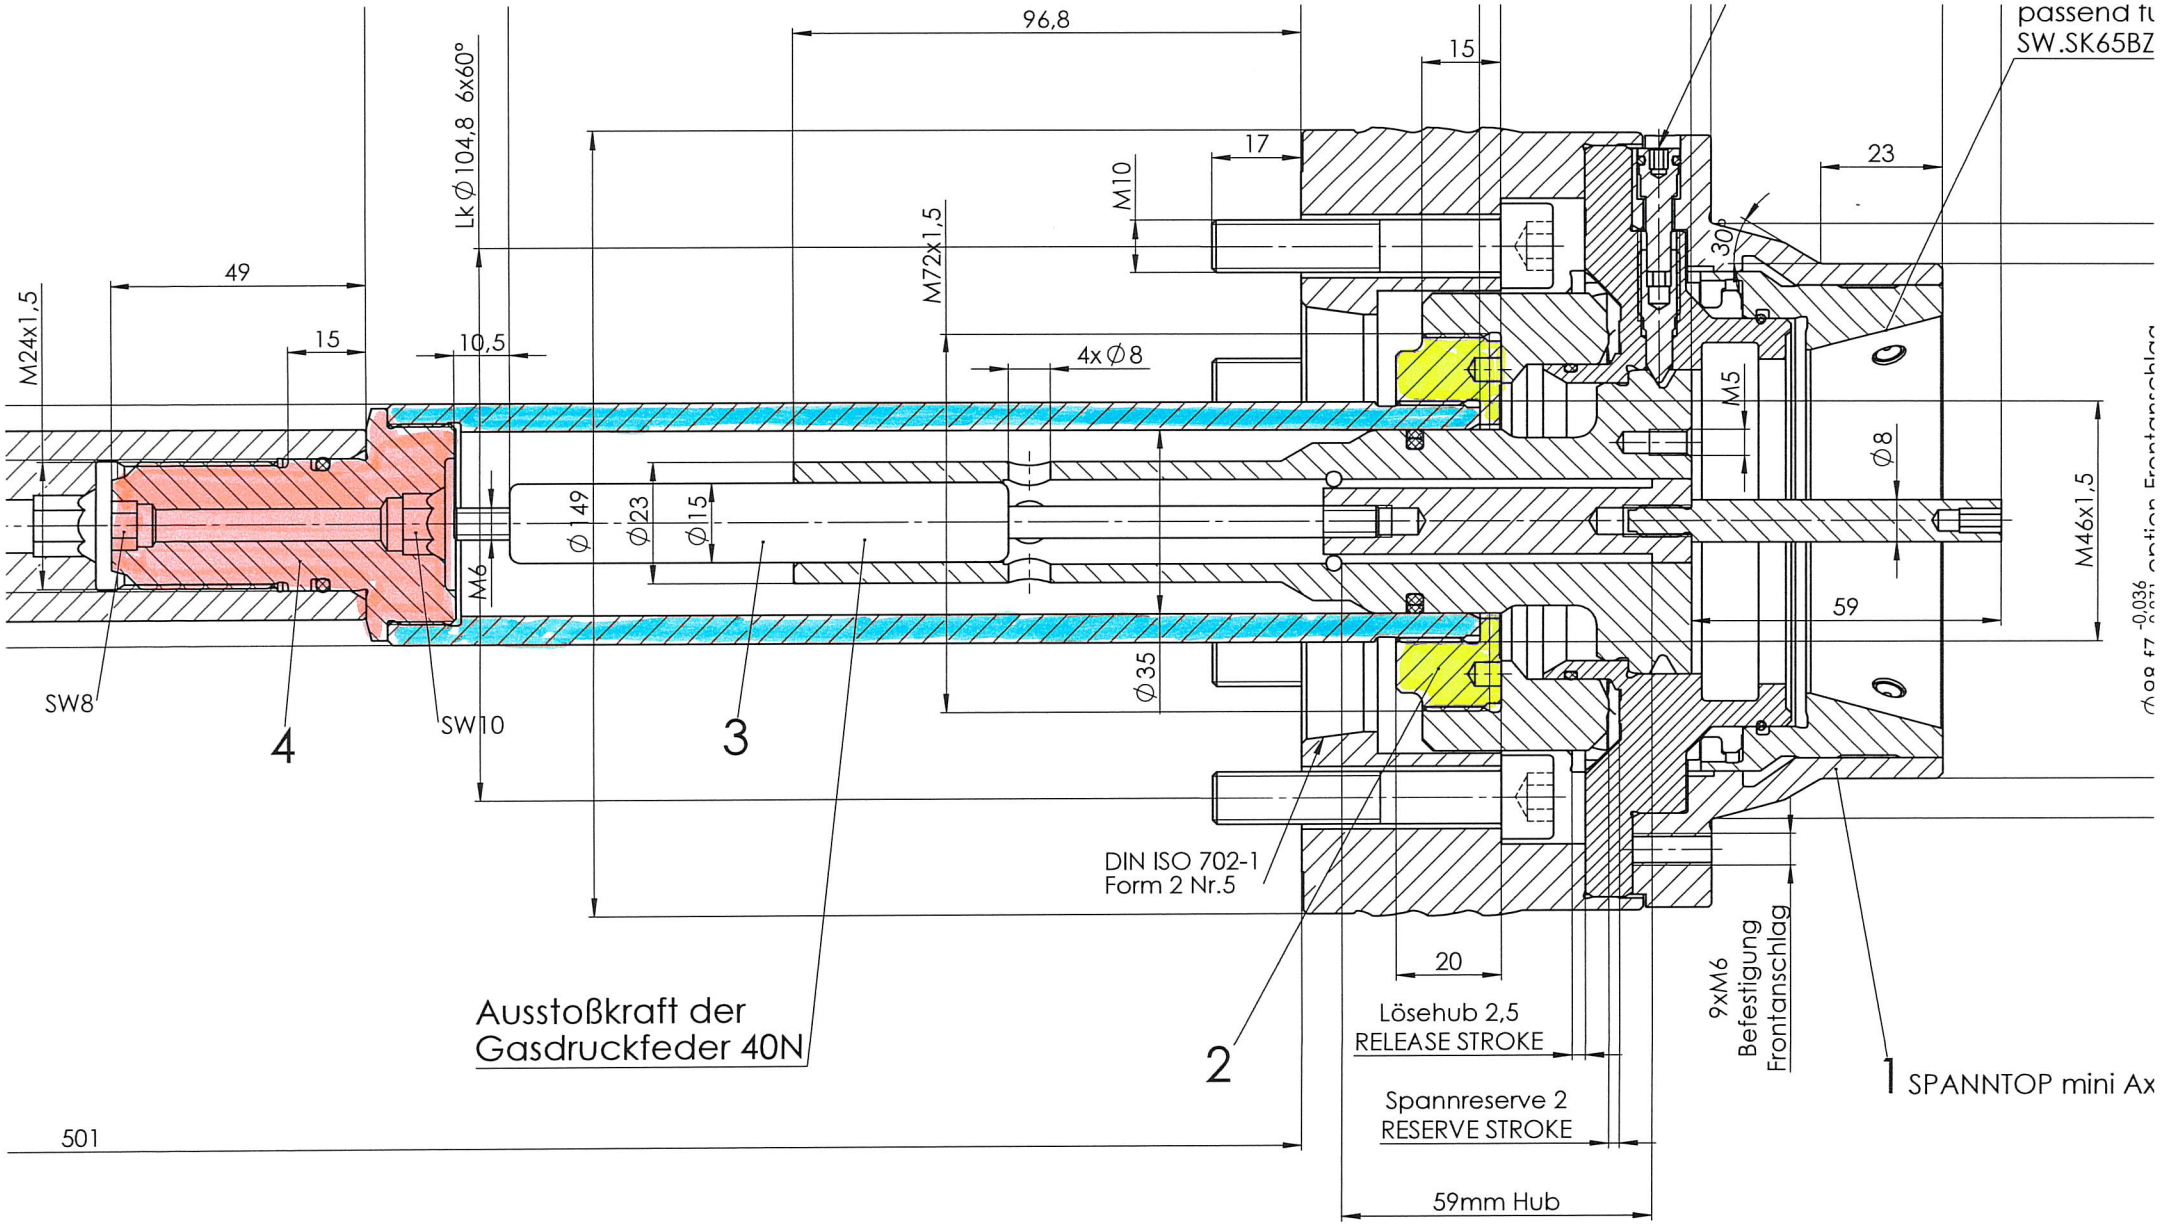

96,8
15
17
23
passend tu
SW.SK65BZ
Lk Ø104,8 6x60°
M10
M72x1,5
30°
49
15
10,5
4x Ø8
M24x1,5
M5
Ø8
M46x1,5
Ø149
Ø23
Ø15
M6
59
Ø35
SW8
SW10
4
3
DIN ISO 702-1
Form 2 Nr.5
20
Lösehub 2,5
RELEASE STROKE
Spannreserve 2
RESERVE STROKE
59mm Hub
9xM6
Befestigung
Frontanschlag
1 SPANNTOP mini Ax
2
Ausstoßkraft der
Gasdruckfeder 40N
501